

PTFE Clear chránička pre guľové ventily

Ideálne riešenie na ochranu pred tlakovým rozstrekom kyselín /žieravín/ minerálnych olejov.



PTFE-clear chránička je vyrobená zo sklenených vlákien potiahnutých PTFE, so širokým stredovým pásmom z priehľadného teflónu (ETFE). To umožňuje vizuálnu kontrolu ventilu a akejkoľvek unikajúcej kvapaliny.

Upevňovací systém obsahuje pásik na suchý zips spojený so šnúrkou zo sklenených vlákien potiahnutou PTFE. Pri utiahnutí sa tkanina pretiahne cez skrutky príruby smerom k povrchu potrubia, čím sa eliminuje bočný rozstrek.

Pre cenovú ponuku špecifikujte svetlosť potrubia a vrtanie prírub a rozmery "A" / "B".

Špecifikácia

Oranžová tkanina	:	sklolaminát + PTFE
Stredová časť	:	100% ETFE
Prešívanie	:	sklolaminát + PTFE
Sťahovacie šnúrky	:	sklolaminát + PTFE
Max. prev. teplota	:	150°C
Príruby	:	ANSI / DIN / BS
Veľkosti	:	DN 15 - DN 1200
Detekcia netesnosti	:	vizuálna
Typické aplikácie	:	oleje (palivá, mazacie oleje, kyseliny, korozívne kvapaliny a pod.

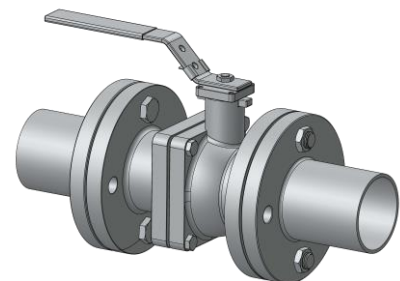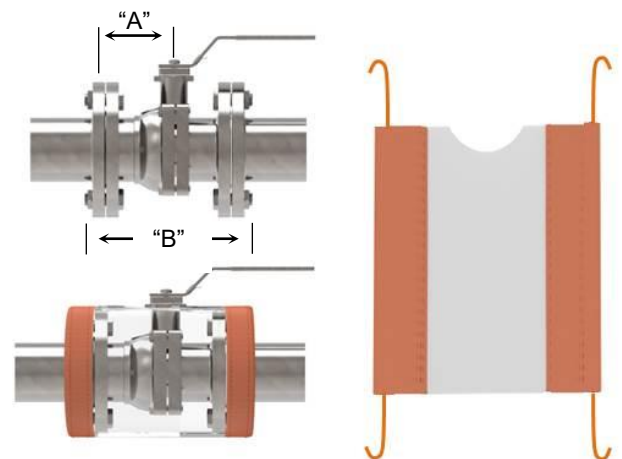

Dodacie termíny

Väčšina materiálov a veľkosti je skladom, avšak v prípade objednávky je potrebné počítať s dodacou lehotou do 2 týždňov, v prípade nedostatku na sklade ca. 3 - 4 týždne po objednaní.

Dátum revízie: 20th January 2021