

PTFE chráničky pre guľové ventily

Ideálne riešenie na ochranu pred tlakovým rozstrekom kyselín /žieravín/ minerálnych olejov.



PTFE externá chránička je vyrobená z troch vrstiev sklenených textílií povrstvených PTFE vrátane strednej výstužnej vrstvy na báze PTFE. Všetky stehy sú zo sklolaminátových vlákien potiahnutých PTFE.

Jednoduché na montáž a demontáž, upevňovací systém obsahuje pásik na suchý zips spojený so šnúrkou zo sklenených vlákien potiahnutou PTFE. Pri utiahnutí sa tkanina pretiahne cez skrutky príruby smerom k povrchu potrubia, čím sa eliminuje bočný rozstrek.

Pre vypracovanie detailnej ponuky špecifikujte priemer potrubia a rozmery "A" / "B" dimension.

Špecifikácia

Materiál	:	sklolaminát povrstvený PTFE
Prešívanie	:	sklolaminát povrstvený PTFE
Šnúrkou	:	sklolaminát povrstvený PTFE
Max. teplota	:	232 °C
Rozmery prírub	:	ANSI / DIN / BS
Veľkosti	:	DN 15 až DN 1200
Detekcia úniku média	:	lakmusový papier
Typické aplikácie	:	oleje (palivá, mazacie oleje, kyseliny, korozívne kvapaliny a pod.

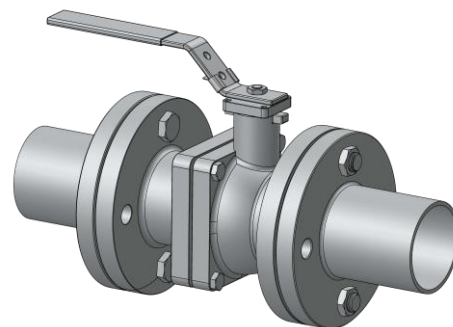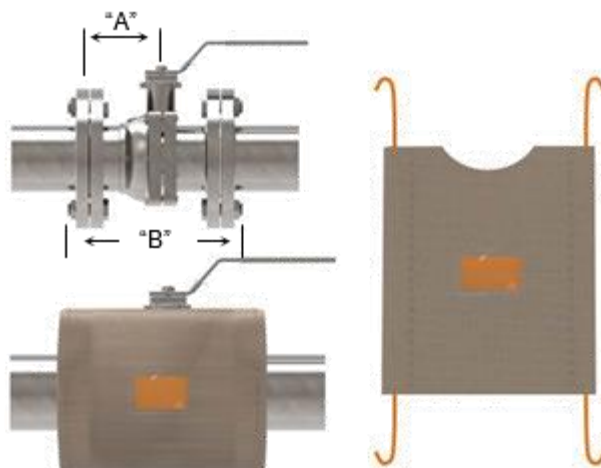

Dodacie termíny

Väčšina materiálov a veľkosti je skladom, avšak v prípade objednávky je potrebné počítať s dodacou lehotou do 2 týždňov, v prípade nedostatku na sklade ca. 3 - 4 týždne po objednaní.

Dátum revízie: 20th January 2021