

PTFE chráničky škrtiacich klapiek

Ideálne riešenie na ochranu pred tlakovým rozstrekom kyselín /žieravín/ minerálnych olejov.




PTFE štít je vyrobený z 3 vrstiev sklenených vlákien potiahnutých teflónom, s ďalšou silnou teflónovou strednou sieťovinou pre väčšiu pevnosť. Všetky stehy sú zo sklolaminátového vlákna potiahnuté PTFE.

Upevňovací systém, jednoduchý na montáž a demontáž, obsahuje pásik na suchý zips spojený so šnúrkou zo sklenených vlákien potiahnutou PTFE. Pri utiahnutí sa tkanina pretiahne cez skrutky príruby smerom k stene potrubia, čím sa eliminuje bočný rozstrek.

Pre vypracovanie detailnej ponuky špecifikujte priemer potrubia a rozmery "A" / "B" / "C" a tlakovú triedu potrubí.

Špecifikácia

Materiál	:	sklolaminát povrstvený PTFE
Prešívanie	:	sklolaminát povrstvený PTFE
Šnúrkou	:	sklolaminát povrstvený PTFE
Max. teplota	:	232°C
Rozmery prírub	:	ANSI / DIN / BS
Veľkosti	:	DN 15 - DN 1200
Detekcia úniku média	:	lakmusový papier
Typické aplikácie	:	oleje (palivá, mazacie oleje, kyseliny, korozívne kvapaliny a pod.

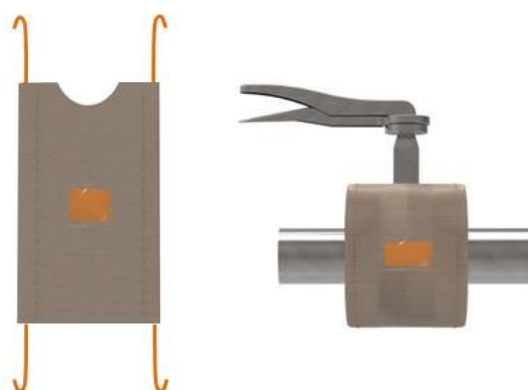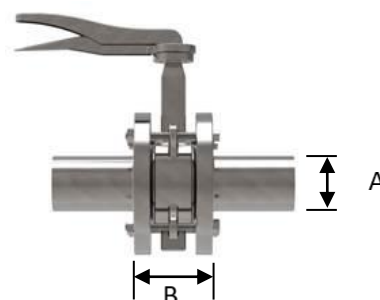

Dodacie termíny

Väčšina materiálov a veľkosti je skladom, avšak v prípade objednávky je potrebné počítať s dodacou lehotou do 2 týždňov, v prípade nedostatku na sklade ca. 3 - 4 týždne po objednaní.

Dátum revízie: 03rd February 2021



PTK Tech spol. s r.o.
Matúškovská cesta 885/12
924 01 Galanta
www.ptktech.eu

+421 911 147 575
+421 903 447 575
office@ptktech.eu

FLANGE GUARDS.com